

Vitocell 300-H
Тип ЕНАА

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях).
Для тепловых насосов: работы на контуре хладагента разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующий допуск.

При проведении работ на устройстве/отопительной установке необходимо выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.


При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить газонепроницаемость.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях и узлах, выполняющих защитную функцию. При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

При монтаже элементов необходимо использовать новые уплотнения.

Обнаружение быстроизнашивающихся деталей

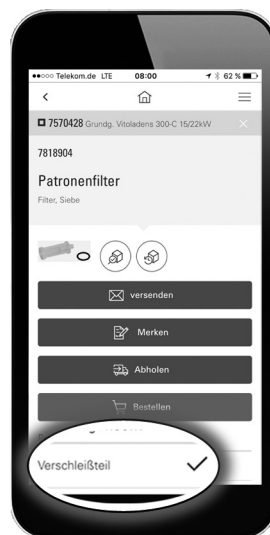

Обнаружение и заказ быстроизнашивающихся деталей, необходимых для проведения технического обслуживания, могут быть выполнены с помощью приложения по запчастям фирмы Viessmann.

Подлежащие выполнению работы

Этап работ	Выполнено
1. Вывод установки из эксплуатации	<input type="checkbox"/>
2. Проверка функционирования предохранительных клапанов	<input type="checkbox"/>
3. Очистка внутренней поверхности емкостного водонагревателя	<input type="checkbox"/>
4. Повторный ввод емкостного водонагревателя в эксплуатацию	<input type="checkbox"/>
5. Проверка герметичности подключений водяного контура	<input type="checkbox"/>